


## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 1,5 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR 2, ROUGE

Numéro d'article: 187218

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 1,5 | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 1,7 | d2 : 3,5 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,011 kg | UE/pcs : 100.

Longueur (mm) 14 mm  
 Largeur (mm) 3,8 mm  
 Hauteur (mm) 14 mm  
 Poids (kg) 0,00011 kg

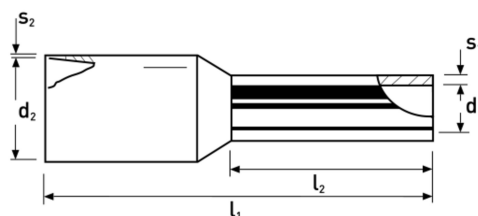

| Attribut                                   | Valeur              |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Isolé                                      | Oui                 |
| matériau                                   | Kupfer              |
| Protection de surface                      | verzinnt            |
| Forme de construction                      | Standard            |
| section nominale                           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 8 mm                |
| longueur hors tout                         | 14 mm               |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP)   |
| Sans halogène                              | Oui                 |
| Couleur                                    | rot                 |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                 |
| Avec drapeau d'identification              | Non                 |
| Produits en bande                          | Non                 |

GTIN: 4021103112991

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de