


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 1,5 MM²/10 MM, FR 2, ROUGE

Numéro d'article: 187219

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 1,5 | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 1,7 | d2 : 3,5 | l1 : 16 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,013 kg | UE/pcs : 100.

Longueur (mm) 16 mm
 Largeur (mm) 3,8 mm
 Hauteur (mm) 16 mm
 Poids (kg) 0,00013 kg

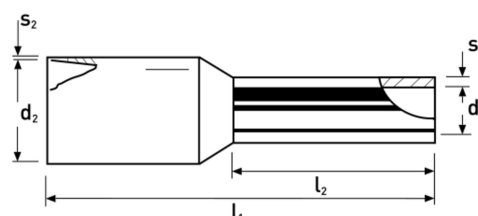

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Standard
section nominale	1,5 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	16 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113011

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de