


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 2,5 MM²/12 MM, FR 2, BLEU

Numéro d'article: 187223

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm² ) : 2,5 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,2 | d2 : 4,2 | l1 : 18 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,018 kg | UE/pce : 100.

Longueur (mm) 18 mm  
Largeur (mm) 4,5 mm  
Hauteur (mm) 18 mm  
Poids (kg) 0,0018 kg

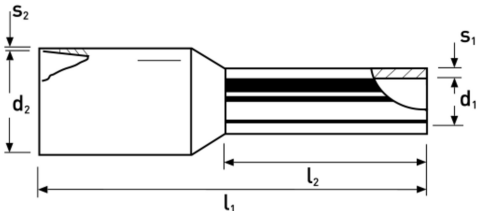

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinnt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 2.5 mm²           |
| longueur de douille                        | 12 mm             |
| longueur hors tout                         | 18 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | blau              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |

GTIN: 4021103113059

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de