


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 2,5 MM²/18 MM, FR 2, BLEU

Numéro d'article: 187224

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2,5 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,2 | d2 : 4,2 | l1 : 24 | l2 : 18 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,024 kg | UE/pcs : 100.

- Longueur (mm) 24 mm
- Largeur (mm) 4,5 mm
- Hauteur (mm) 24 mm
- Poids (kg) 0,00024 kg

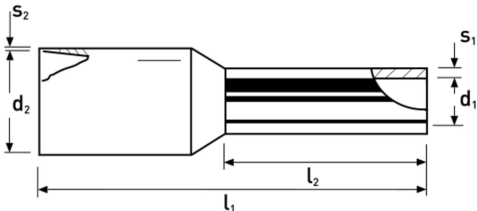

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	24 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de