

## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 6,0 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR 2, NOIR

Numéro d'article: 187228


Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 6 | Couleur de l'isolation : noir | d1 : 3,5 | d2 : 6,3 | l1 : 20 | l2 : 12 | S1 : 0,2 | S2 : 0,3 | Poids par 100 pièces : env. 0,038 kg | UE/pcs : 100.

Longueur (mm) 20 mm

Largeur (mm) 6,7 mm

Hauteur (mm) 20 mm

Poids (kg) 0,00038 kg

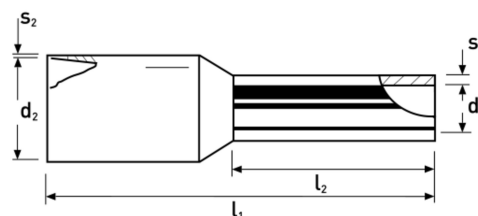

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinkt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 6 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 12 mm             |
| longueur hors tout                         | 20 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | schwarz           |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |

GTIN: 4021103113103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de