



EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 2,5 MM²/18 MM

Numéro d'article: 187430

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 2,5 mm², offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2,5 | d1 : 2,2 | d2 : 3,4 | L : 18 | s : 0,15 | Poids par 100 pièces : env. 0,019 kg | UE/pc.

- Longueur (mm) 18 mm
- Largeur (mm) 3,4 mm
- Hauteur (mm) 18 mm
- Poids (kg) 0,00019 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	18 mm
Sans halogène	Oui
Couleur	Zinn
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

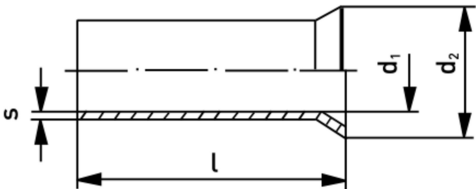

GTIN: 4021103113622

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de