

## EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 6 MM<sup>2</sup>/12 MM

Numéro d'article: 187439


Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 6 mm<sup>2</sup>, offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 6 | d1 : 3,5 | d2 : 4,7 | L : 12 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,027 kg | UE/pcs : 250.

Longueur (mm) 12 mm

Largeur (mm) 4,7 mm

Hauteur (mm) 12 mm

Poids (kg) 0,00027 kg

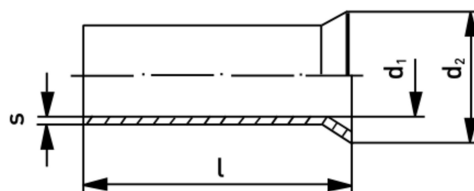

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Non               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinnt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 6 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 12 mm             |
| longueur hors tout                         | 12 mm             |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | Zinn              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |

GTIN: 4021103113714

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de