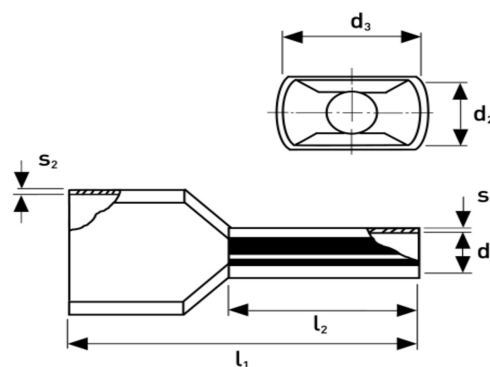
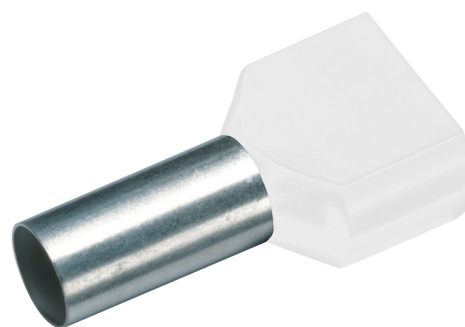


EMBOUT JUMELÉ 2 X 0,5 MM²/8 MM, FR DIN, BLANC
Numéro d'article: 187702

- CU-ETP
- Étamé par galvanisation
- Isolation également en polypropylène
- Conforme à la norme DIN 46228-4
- Pour conducteurs à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- Section nominale en mm² : 2 x 0,5 | Couleur de l'isolation : blanc | d1 : 1,40 | d2 : 2,50 | d3 : 4,70 | L1 : 15 | L2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces ~ kg : 0,01 | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 15 mm
 Largeur (mm) 2,8 mm
 Hauteur (mm) 15 mm
 Poids (kg) 0,0001 kg


RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	0.5 mm ²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	15 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103114551

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de