


**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 4,0 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR DIN, GRIJS**
**Artikelnummer: 187020**

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurserie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 4 | Kleur isolatie: grijs | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,028 kg | PU/pc: 100.

|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 20 mm      |
| Breedte (mm) | 5,2 mm     |
| Hoogte (mm)  | 20 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00028 kg |

| Kenmerk                       | Waarde            |
|-------------------------------|-------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                |
| materiaal                     | Kupfer            |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt          |
| bouwvorm                      | Standard          |
| nominale doorsnede            | 4 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 12 mm             |
| totale lengte                 | 18 mm             |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP) |
| Halogeenvrij                  | Ja                |
| Kleur                         | grau              |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee               |
| Met markeringsvlag            | Nee               |
| Bandbreedte                   | Nee               |

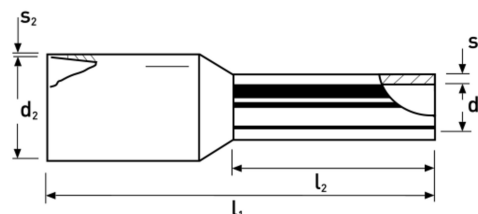

GTIN: 4021103112168

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de