


ADEREINDHULS 2 X 2,5 MM²/10 MM, FR 1, GRIJS

Artikelnummer: 187224

Geïsoleerde adereindhulzen met twee adereindhulzen, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders mogelijk in overeenstemming met DIN EN 60228 en IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 2,5 | Kleur isolatie: grijs | d1: 2,8 | d2: 4,2 | d3: 7,8 | l1: 18,5 | l2: 10 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,028 kg | PU/stuk: 400.

Lengte (mm) 24 mm
 Breedte (mm) 4,5 mm
 Hoogte (mm) 24 mm
 Gewicht (kg) 0,00024 kg

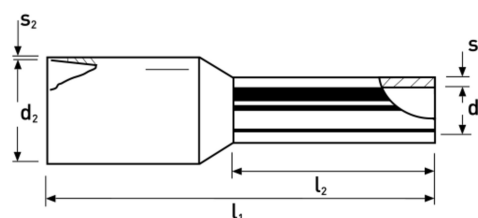

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de