


ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 6 MM²/20 MM

Artikelnummer: 187442

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 6 mm² bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 6 | d₁: 3,5 | d₂: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,044 kg | PU/eenheid: 250.

Lengte (mm)	20 mm
Breedte (mm)	4,7 mm
Hoogte (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00044 kg

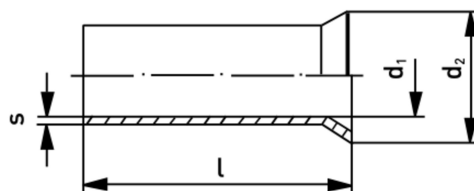

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Nee
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	6 mm ²
Lengte van de huls	20 mm
totale lengte	20 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zinn
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de