


## ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 10 MM<sup>2</sup>/15 MM

**Artikelnummer: 187444**

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 10 mm<sup>2</sup> bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 10 | d<sub>1</sub>: 4,5 | d<sub>2</sub>: 5,8 | L: 15 | s: 0,2 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,042 kg | PU/stuk: 250.

|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 15 mm      |
| Breedte (mm) | 5,8 mm     |
| Hoogte (mm)  | 15 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00042 kg |

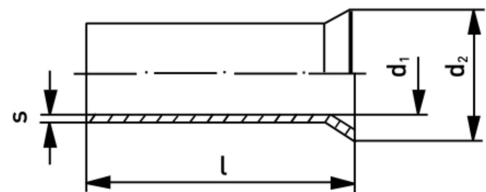

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Nee                |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt           |
| bouwworm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 10 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 15 mm              |
| totale lengte                 | 15 mm              |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | Zinn               |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |

GTIN: 4021103113769

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de