
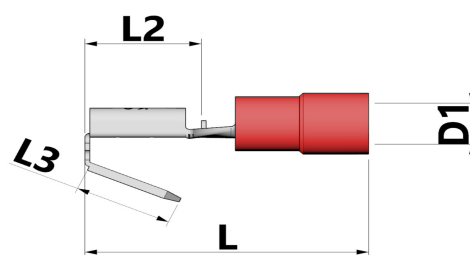


ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 1,5 - 2,5 MM²/6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180282

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckmaß: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,15 kg | VE/St.: 100

Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,0015 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Buchse
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	blau



GTIN: 4021103802823

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de