


**PARALLELVERBINDER, ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>**
**Artikelnummer: 180322**

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PVC Vinyl
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis +75 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | D2: 4,5 | L: 16,5 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 150 mm     |
| Breite (mm)  | 85 mm      |
| Höhe (mm)    | 7 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00087 kg |

| Merkmal                                     | Wert                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                  |
| Ausführung                                  | Standardausführung                        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                        |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                        |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                      |
| Nennquerschnitt                             | 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                             |
| Farbe der Isolation                         | blau                                      |
| Hülsenform                                  | kurz                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                        |
| Geeignet für Flachleiter                    | Nein                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | Nein                                      |
| Spannungsreihe                              | bis 230/380 V                             |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                         |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | Nein                                      |
| Art der Verbindung                          | Parallelverbinder                         |

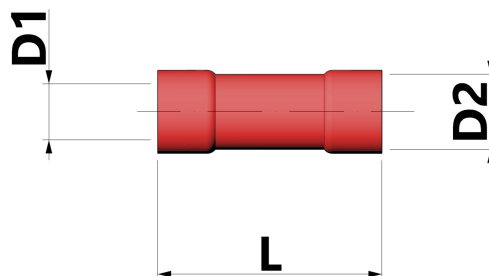

GTIN: 4021103803226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de