PRESSVERBINDER AL-CU, 95 MM² ALU - 16 MM² CU

Artikelnummer: 183430

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 95 mm²; Querschnitt AL se: 120 mm²; Querschn.: 16 mm²; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 8; AL: 13,2 mm; CU: 5,5 mm; Länge: 79 mm; Gewicht CU kg/100: 0,71; Gew. ges. kg/100: 6,15; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

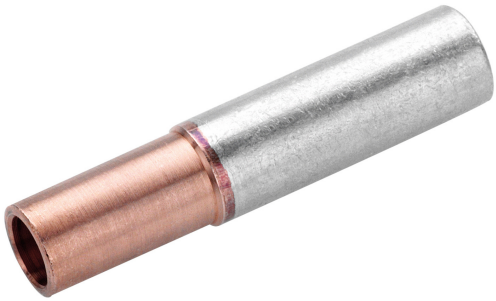

Länge (mm)	79 mm
Breite (mm)	22 mm
Höhe (mm)	22 mm
Gewicht (kg)	0,0615 kg



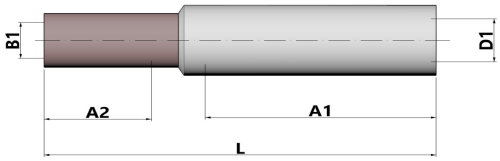

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm² - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm² - 120 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	120 mm²
Cu-Nennquerschnitt	16 mm²



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103834305

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.