PRESSVERBINDER AL-CU, 150 MM² ALU - 95 MM² CU

Artikelnummer: 183455

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²; Querschnitt AL se: 185 mm²; Querschn.: 95 mm²; Kennziffer AL: 25; Kennziffer CU: 18; AL: 16,3 mm; CU: 13,5 mm; Länge: 108 mm; Gewicht CU kg/100: 4,96; Gew. ges. kg/100: 12,65; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

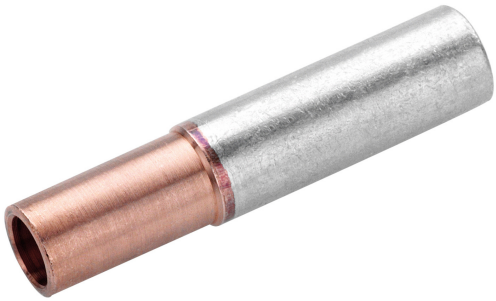

Länge (mm)	108 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,1265 kg



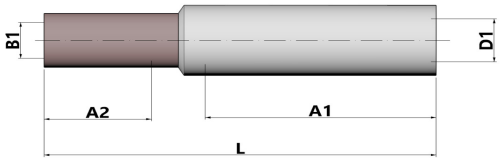



RoHS Compliance REACH Compliance

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	185 mm² - 185 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	185 mm²
Cu-Nennquerschnitt	95 mm²

GTIN: 4021103834558

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.