# PRESSVERBINDER AL-CU, 185 MM² ALU - 150 MM² CU

## Artikelnummer: 183464

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 185 mm²; Querschnitt AL se: 240 mm²; Querschn.: 150 mm²; Kennziffer AL: 28; Kennziffer CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17 mm; Länge: 113 mm; Gewicht CU kg/100: 8,23; Gew. ges. kg/100: 19,55; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

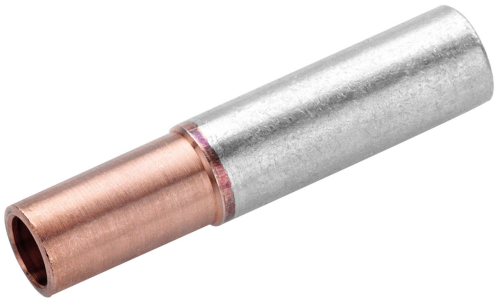

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 113 mm |
| Breite (mm) | 28 mm |
| Höhe (mm) | 28 mm |
| Gewicht (kg) | 0,1955 kg |




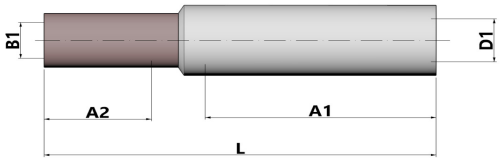


| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium/Kupfer |
| Für zugfeste Verbindungen | Nein |
| Querschnittsform | rund |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 185 mm² - 185 mm² |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 240 mm² - 240 mm² |
| Geeignet für Al/St-Seile | Nein |
| Spannungsreihe | 0.6/1 kV |
| Ölstopp/Mittelsteg | Ja |
| Anschluss als Cu-Bolzen | Nein |
| Geeignet für Aldrey-Seile | Nein |
| Reduzierter Al-Nennquerschnitt | 240 mm² |
| Cu-Nennquerschnitt | 150 mm² |




RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103834640

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.