PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 16 MM²

Artikelnummer: 183702

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 16 mm²; Kennziffer: 8; Øi: 5,5; Øe: 8,5; L: 51; Gewicht per 100 St.~kg: 1,49; Pressung: 7 mm: 1-1; Pressung: 5 mm: 2-2; VE/Stck.: 100

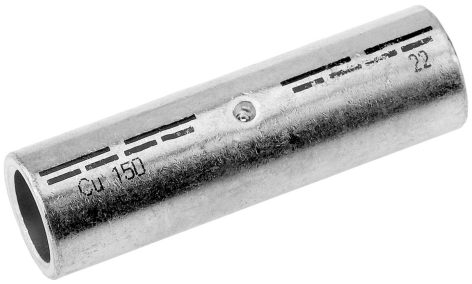

Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	140 mm
Höhe (mm)	66 mm
Gewicht (kg)	0,0149 kg

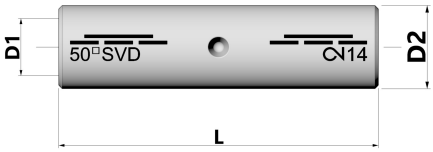

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Ausführung	DIN-Ausfhrung
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Ja
Nennquerschnitt	16 mm² - 16 mm²
Isolation	ohne
Hülsenform	lang
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	bis 35 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Schlagverbinder



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103837023

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.