



COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME DE FOURCHE CU, SECTION 10 MM², BOULONS 6 MM Ø

Numéro d'article: 180172

- CU-ETP
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs multibrins en cuivre de classe 2 selon la norme DIN EN 60228 (6 mm²)
- Pour conducteurs à brins fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- Conforme à la norme DIN 46237
- Certifié UL de 0,5 à 6 mm²
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 10 | Raccordement à vis : M6 | Couleur de l'isolation : rouge | D1 : 4,5 | A : 16,0 | B : 10,8 | D2 : 8,0 | D3 : 6,4 | L : 24,6 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,16 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 165 mm  
Largeur (mm) 62 mm  
Hauteur (mm) 38 mm  
Poids (kg) 0,00163 kg

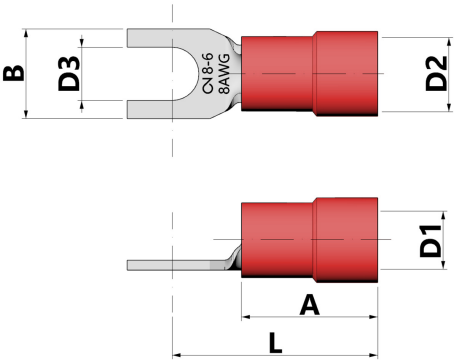

| Attribut                                         | Valeur          |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| matériau                                         | Kupfer          |
| Protection de surface                            | verzinkt        |
| longueur hors tout                               | - mm            |
| Sans halogène                                    | Oui             |
| Produits en bande                                | Non             |
| Convient pour les conducteurs multi-filaires     | Oui             |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui             |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non             |
| Taille AWG min.                                  | 8               |
| Taille AWG max.                                  | 8               |
| section nominale                                 | 10 mm² - 10 mm² |
| L'isolement                                      | Polyamid (PA)   |
| Couleur de l'isolation                           | rot             |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 6               |
| Forme de bride                                   | Gabelform       |
| forme de gaine                                   | kurz            |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non |
| Pour des assemblages résistants à la traction           | Non |
| Conforme à la norme DIN                                 | Oui |

GTIN: 4021103801727

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de