


FICHE PLATE ISOLÉE, SECTION 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIONS DE LA FICHE 4,8 X 0,5 MM

Numéro d'article: 180258

- Laiton CuZn
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- Conforme à la norme DIN 46245
- Certifié UL : 0,5 - 6 mm²
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 1,5 - 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu
- | Largeur de connexion : 4,8 x 0,5 | D1 : 2,3 | A : 11,0 | D2 : 4,5 |
- L2 : 6,4 | L : 20,0 | Certifié UL : oui | 600 V max. | Poids pour 100 pièces : env. 0,09 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 85 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,00092 kg

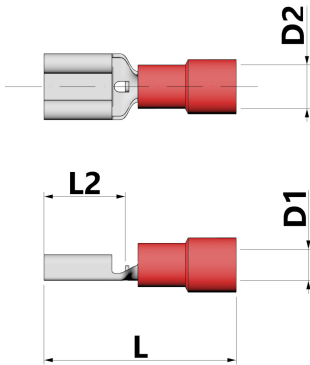

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Stecker (Plug)
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1.5 mm² - 2.5 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	flach 4,8x0,5 mm
L'isolement	vollisoliert
Couleur de l'isolation	blau



GTIN: 4021103802588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de