


COSSE PLATE ISOLÉE AVEC DÉRIVATION, SECTION/COTE DE LA FICHE 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM

Numéro d'article: 180284

- Laiton CuZn
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs en cuivre à brins fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 4 - 6 | Couleur de l'isolation : jaune | Dimensions de connexion : 6,3 x 0,8 | D1 : 3,4 | A : 13,0 | D2 : 6,3 | L3 : 8,2 | L2 : 8,0 | L : 24,0 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,21 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 170 mm
Largeur (mm) 105 mm
Hauteur (mm) 20 mm
Poids (kg) 0,00214 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Buchse
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm² - 6 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	flach 6,3x0,8 mm
L'isolement	teilsoliert
Couleur de l'isolation	gelb

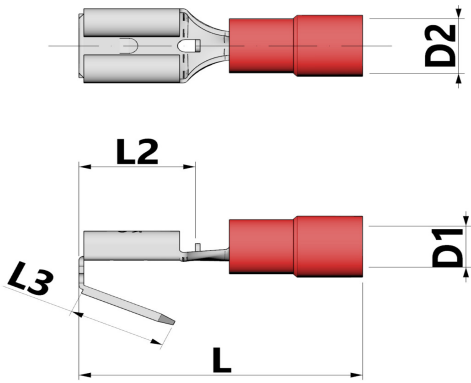

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de