

DOUILLE RONDE, ISOLÉE, SECTION/COTE DE FICHE 4 - 6 MM²/5 MM**Numéro d'article: 180314**


- Laiton CuZn
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 4 - 6 | Couleur de l'isolation : jaune
- | Diamètre de la fiche : Ø 6 mm | D1 : 3,4 | A : 12,5 | D2 : 6,2 | L2 : 7,0 | L : 25,1 | UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,20 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 180 mm

Largeur (mm) 90 mm

Hauteur (mm) 24 mm

Poids (kg) 0,00201 kg

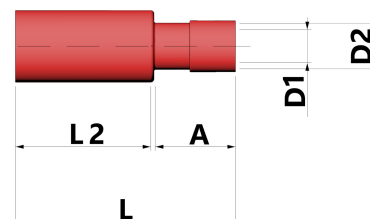

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Stecker (Plug)
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	rund 5 mm
L'isolement	teilsoliert
Couleur de l'isolation	rot



GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de