



CONNECTEURS BOUT À BOUT ISOLÉS, 0,5 - 1 MM².

Numéro d'article: 180330

- Laiton CuZn
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs en cuivre à brins fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 0,5 - 1 | Couleur de l'isolation : rouge | D1 : 1,7 | D2 : 4,0 | L : 25,2 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,13 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 85 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,00125 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standardausführung
Convient pour les conducteurs multi-filaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	0.5 mm² - 1 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	rot
forme de gaine	lang
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	bis 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Schlagverbinder

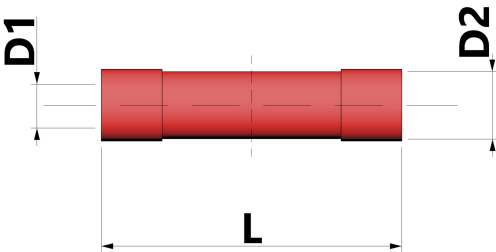

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103803301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de