


CONNECTEUR BOUT-À-BOUT ISOLÉ, 1,5 - 2,5 MM².

Numéro d'article: 180332

- Laiton CuZn
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 1,5 - 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu | D1 : 2,3 | D2 : 4,5 | L : 25,2 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,14 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 85 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,00143 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standardausführung
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	1,5 mm² - 2,5 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	blau
forme de gaine	lang
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	bis 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Schlagverbinder

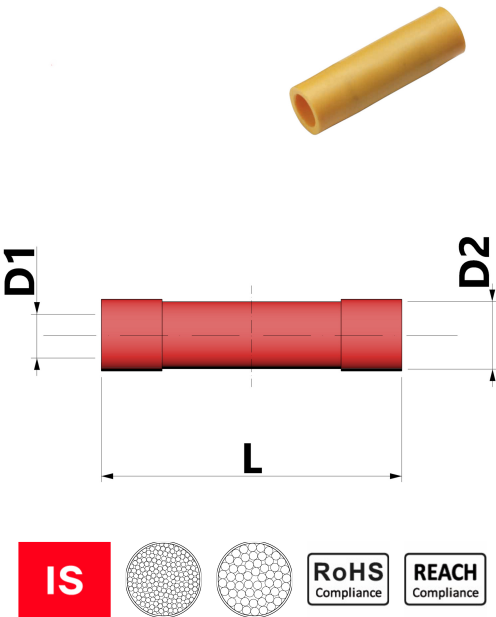

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103803325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de