
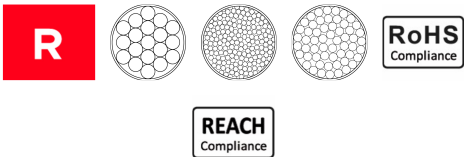


CONNECTEUR BOUT À BOUT EN CUIVRE, VERSION STANDARD, 70 MM²/52 MM

Numéro d'article: 180920

- CU-ETP selon la norme DIN EN 13600
- Étamé par galvanisation
- Pour conducteurs en cuivre multifilaires de classe 2 selon la norme DIN EN 60228
- Pour conducteurs sectoriels aplatis de classe 2 selon la norme DIN EN 60228
- Pour conducteurs en cuivre à brins fins de classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228, raccordement uniquement avec profil WM ou à tige
- Certifié UL
- Section nominale en mm² : 70 | D1 : 12,0 mm | D2 : 16,5 mm | L : 52 mm | Poids pour 100 pièces ~ kg : 4,66 | Conditionnement par pièce : 1

Longueur (mm) 52 mm
Largeur (mm) 17 mm
Hauteur (mm) 17 mm
Poids (kg) 0,04662 kg

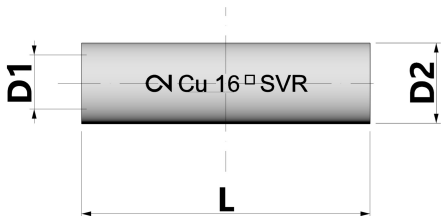

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standardausführung
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	70 mm² - 70 mm²
L'isolement	ohne
forme de gaine	lang
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	bis 600 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Type de connexion

Schlagverbinder

GTIN: 4021103809204

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de