# CONNECTEUR À SERTIR AL-CU, 240 MM² ALU - 50 MM² CU

## Numéro d'article: 183470

Connecteurs à sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600, nus. Pour les connexions de câbles CU selon la norme DIN 48201, de câbles ALU selon la norme DIN 48201, partie 1 et de câbles ALU selon la norme DIN EN 50182. Version : Section AL rm/sm : 240 mm² ; Section AL se : 300 mm² ; Sect.50 mm² ; Code AL : 32 ; Code CU : 14 ; AL : 21 mm ; CU : 10 mm ; Longueur : 110 mm ; Poids CU kg/100 : 2,36 ; Poids total kg/100 : 16,5 ; Pression- 7 mm : 3 ; Pression- 5 mm : 8 ; Qté/pièce : 1.

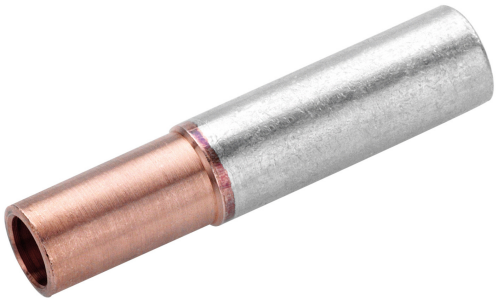

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 110 mm |
| Largeur (mm) | 32 mm |
| Hauteur (mm) | 32 mm |
| Poids (kg) | 0,165 kg |




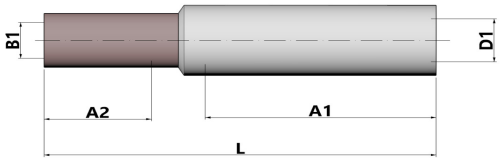





RoHS Compliance REACH Compliance

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| matériau | Aluminium/Kupfer |
| Pour des assemblages résistants à la traction | Non |
| forme transversale | rund |
| Section nominale aluminium, RM/SM | 240 mm² - 240 mm² |
| Section nominale aluminium, SE | 300 mm² - 300 mm² |
| Convient pour les câbles Al/St | Non |
| série de tensions | 0.6/1 kV |
| Butée d'huile/barre centrale | Oui |
| Raccordement comme boulon en cuivre | Non |
| Convient pour les cordes Aldrey | Non |
| Section nominale Al réduite | 300 mm² |
| Section nominale de Cu | 50 mm² |

GTIN: 4021103834701

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.