CONNECTEUR À SERTIR AL-CU, 240 MM² AL - 120 MM² CU

Numéro d'article: 183473

Connecteurs à sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600, nus. Pour les connexions de câbles CU selon la norme DIN 48201, de câbles ALU selon la norme DIN 48201, partie 1 et de câbles ALU selon la norme DIN EN 50182. Version : Section AL rm/sm : 240 mm² ; Section AL se : 300 mm² ; Sept.120 mm² ; Code AL : 32 ; Code CU : 20 ; AL : 21 mm ; CU : 15,5 mm ; Longueur : 119 mm ; Poids CU kg/100 : 5,64 ; Poids total kg/100 : 20,5 ; Pression- 7 mm : 3 ; Pression- 5 mm : 8 ; Qté/pièce : 1.

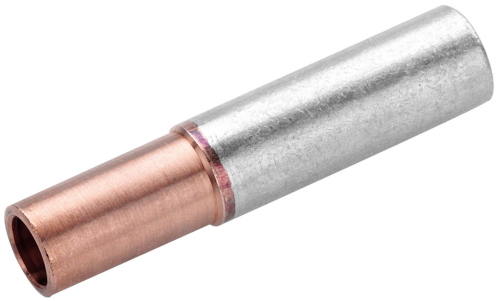

Longueur (mm)	119 mm
Largeur (mm)	32 mm
Hauteur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,205 kg



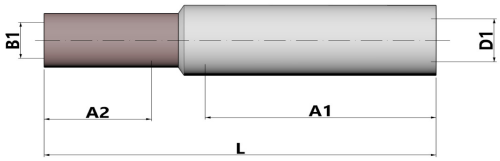



RoHS Compliance REACH Compliance

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium/Kupfer
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Section nominale aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Oui
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	300 mm²
Section nominale de Cu	120 mm²

GTIN: 4021103834732

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.