CONNECTEUR À SERTIR CU, DIN 46267, 6 MM²

Numéro d'article: 183700

Connecteur à sertir Cu, DIN 46267, partie 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : galvanisée, autres surfaces sur demande ; pour connexions à décharge de traction ; particulièrement adapté aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 ; Recuit de dureté du cuivre F 20. Version : Section : 6 mm² ; Indice : 5 ; Øi : 3,8 ; Øe : 5,5 ; L : 31 ; Poids pour 100 pcs ~kg : 0,34 ; Serrage : 7 mm : 1-1 ; Serrage : 5 mm : 2-2 ; Qté/pièce : 100

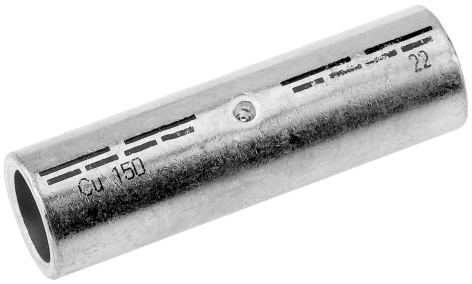

Longueur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,0034 kg

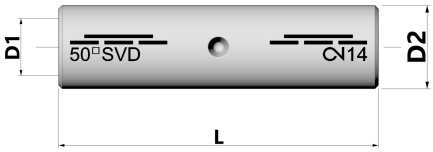



RoHS Compliance REACH Compliance

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	DIN-Ausfhrung
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Oui
section nominale	6 mm² - 6 mm²
L'isolement	ohne
forme de gaine	lang
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	bis 35 kV
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Schlagverbinder

GTIN: 4021103837009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.