

CONNECTEUR À SERTIR EN ALUMINIUM, DIN 46267, 35 MM²

Numéro d'article: 183860


- Aluminium électrolytique, brut
- Version à densité longitudinale
- Pour câbles en aluminium à décharge de traction selon la norme DIN EN 50182
- Pour conducteurs ronds en aluminium monofilaires et multifilaires de classe 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
- Pour conducteurs sectoriels en aluminium aplatis de classe 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
- Référence outil pour une identification univoque de l'outil
- Marquages de sertissage imprimés
- Section RM/SM (mm²) : 16 | Section RE/SE (mm²) : 25 | Référence : 12 | D1 : 5,6 | D2 : 12,0 | L : 55,0 | Poids pour 100 pièces ~ kg : env. 1,50 kg | Conditionnement : 10 pièces

Longueur (mm) 85 mm

Largeur (mm) 14 mm

Hauteur (mm) 14 mm

Poids (kg) 0,026 kg

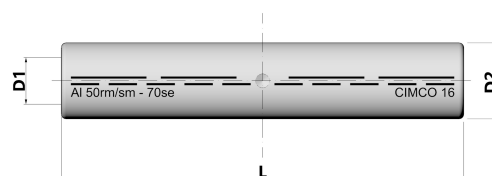

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	35 mm² - 35 mm²
Section nominale aluminium, SE	50 mm² - 50 mm²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Non
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	- mm²
Section nominale de Cu	- mm²

GTIN: 4021103838600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de