CONNECTEUR À SERTIR EN ALUMINIUM, DIN 46267, 50 MM²

Numéro d'article: 183861

· Aluminium E, nu
· Version à densité longitudinale
· Pour câbles en aluminium à décharge de traction selon la norme DIN EN 50182
· Pour conducteurs ronds en aluminium monofilaires et multi-filaires de classe 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
· Pour conducteurs sectoriels en aluminium aplatis de classe 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
· Référence doutil pour une attribution univoque de loutil
· Marquages de sertissage imprimés
· Section RM/SM (mm²) : 50 | Section RE/SE (mm²) : 70 | Numéro d'identification : 16 | D1 : 9,8 | D2 : 16,0 | L : 85,0 | Poids pour 100 pièces ~ kg : env. 3,20 kg | Conditionnement/pièce : 1

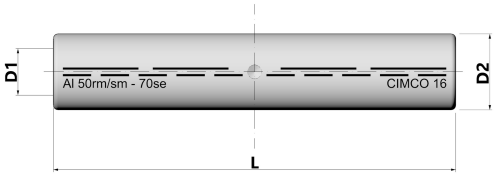

Longueur (mm)	85 mm
Largeur (mm)	16 mm
Hauteur (mm)	16 mm
Poids (kg)	0,032 kg

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	50 mm² - 50 mm²
Section nominale aluminium, SE	70 mm² - 70 mm²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Non
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	- mm²
Section nominale de Cu	- mm²

GTIN: 4021103838617

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.