

CONNECTEUR À SERTIR EN ALUMINIUM, DIN 46267, 120 MM²

Numéro d'article: 183864



- Aluminium électrolytique, brut
- Modèle à densité longitudinale
- Pour câbles en aluminium à décharge de traction conformes à la norme DIN EN 50182
- Pour conducteurs ronds en aluminium monofilaires et multifilaires des classes 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
- Pour conducteurs sectoriels en aluminium aplatis des classes 1 et 2 selon la norme DIN EN 60228
- Référence d'outil pour une identification univoque de l'outil
- Marquages de sertissage imprimés
- Section RM/SM (mm²) : 120 | Section RE/SE (mm²) : 150 | Référence : 22 | D1 : 14,7 | D2 : 23,0 | L : 105,0 | Poids pour 100 pièces ~ kg : env. 7,80 kg | Conditionnement : 1

Longueur (mm) 105 mm

Largeur (mm) 22 mm

Hauteur (mm) 22 mm

Poids (kg) 0,078 kg

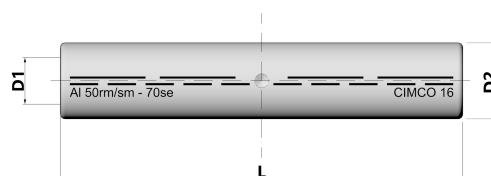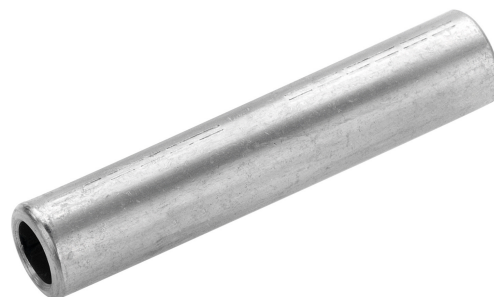

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	120 mm ² - 120 mm ²
Section nominale aluminium, SE	150 mm ² - 150 mm ²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Non
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	- mm ²
Section nominale de Cu	- mm ²

GTIN: 4021103838648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de