# EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 4,0 MM²/10 MM, FR DIN, GRIS

## Numéro d'article: 187019

· Cu-DHP
· Étamé par galvanisation
· Isolation également en polypropylène
· Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température jusquà 105 °C
· Conforme à la norme DIN 46228-4
· Section nominale (mm²) : 4 | Couleur de l'isolation : gris | d1 : 2,80 | d2 : 4,80 | l1 : 16 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces : env. 0,025 kg | Conditionnement : 100 pièces

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 17 mm |
| Largeur (mm) | 5,2 mm |
| Hauteur (mm) | 17 mm |
| Poids (kg) | 0,00025 kg |

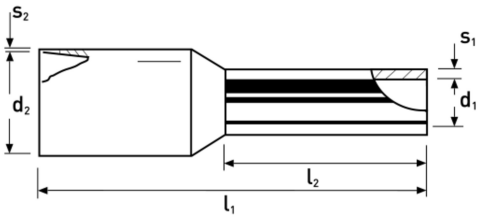


| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Isolé | Oui |
| matériau | Kupfer |
| Protection de surface | verzinnt |
| Forme de construction | Standard |
| section nominale | 4 mm² |
| longueur de douille | 10 mm |
| longueur hors tout | 16 mm |
| Matériau de l'isolation | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène | Oui |
| Couleur | grau |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non |
| Avec drapeau d'identification | Non |
| Produits en bande | Non |

GTIN: 4021103112151

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.