


**ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 4,0 MM<sup>2</sup>, HÜLSENLÄNGE 12 MM**
**Article number: 182418**

Isolierte Zwillingssaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 4 mm<sup>2</sup> | Länge ohne Isolation L2: 12 mm | Gesamtlänge L1: 23 mm | d1: 3,8 | d2: 4,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Isolationsfarbe: orange | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,11 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.

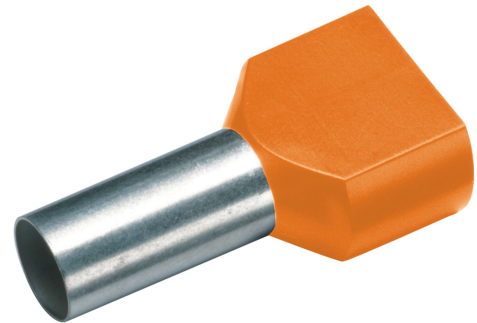

Length (mm)	165 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	16 mm
Weight (kg)	0,0011 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	orange
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	23 mm
Bauform	Zwillingss-Adereindhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	12 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103824184

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de