


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 0,75 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM
Article number: 182432

Isolierte Zwillingssaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 7,5 mm² | Länge ohne Isolation L2: 8 mm | Gesamtlänge L1: 15 mm | d1: 1,8 | d2: 2,8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Isolationsfarbe: weiß | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.

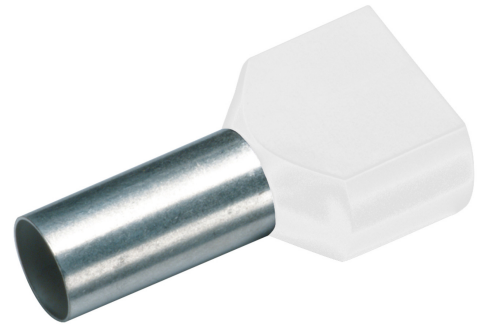

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	6 mm
Weight (kg)	0,0003 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	0.75 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	weiß
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	15 mm
Bauform	Zwillingss-Aderehdhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hüslenlänge	8 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103824320

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de