


IZOLOVANÁ KONCOVKA 6,0 MM²/18 MM, FR DIN, LUTÁ
Číslo artiklu: 187023

Izolované koncovky podle DIN 46228-4, barevná ada DIN, z CU-ETP podle DIN EN 13600, pocínované, s polypropylenovou izolací, vhodné pro jemn lanné mdné vodie tídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Koncovky jsou teplotn odolné do 105 °C. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 6 | Barva izolace: lutá | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Hmotnost 100 ks: cca 0,051 kg | PU/ks: 100.

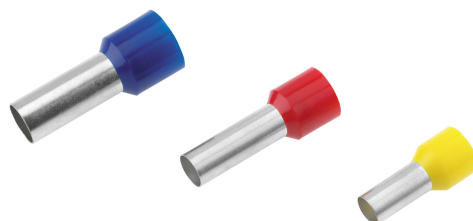

Délka (mm) 26 mm
 Šířka (mm) 6,7 mm
 Výška (mm) 26 mm
 Hmotnost (kg) 0,00051 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ano
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinnt
Design	Standard
jmenovitý průřez	6 mm ²
Délka pouzdra	18 mm
celková délka	26 mm
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Bezhalogenové	Ano
Barva	gelb
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103112199

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de