
ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 0,1 - 0,4 MM², BOLZEN 3 MM Ø

Article number: 180010

· CU-ETP
· Galvanisch verzinnt
· Isolation aus PA
· Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
· Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
· Nach DIN 46237
· 0,1 - 0,4 mm² nicht UL geprüft
· 600 V max.
· Nennquerschnitt (mm²): 0,1 - 0,4 | Schraubanschluss: M3 | genormt: * | Isolationsfarbe: gelb | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 5,0 | D2: 2,3 | D3: 3,2 | L: 14,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | VE/St.: 100



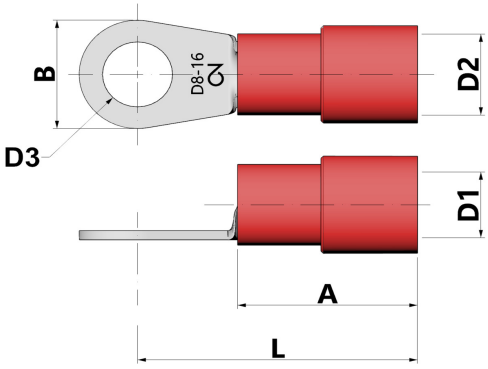

Length (mm)	160 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,0003 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	sonstige
Nennquerschnitt	0.1 mm² - 0.4 mm²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Anschlussgewindemaß (metrisch)	3
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103800102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.