
ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 4 - 6 MM², BOLZEN 6 MM Ø

Article number: 180164

· CU-ETP
· Galvanisch verzinnt
· Isolation aus PA
· Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
· Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
· UL geprüft von 0,5 bis 6 mm²
· Nach DIN 46237
· 600 V max.
· Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Schraubanschluss: M6 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 11,0 | D2: 6,4 | D3: 6,5 | L: 23,0 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,20 kg | VE/St.: 100



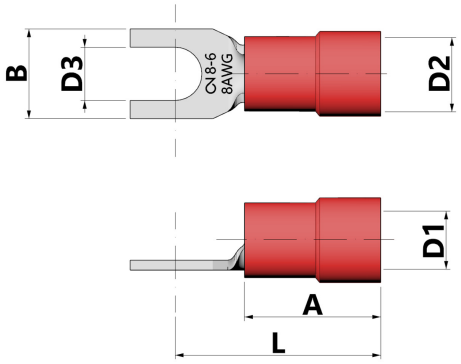

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	21 mm
Weight (kg)	0,00199 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm² - 6 mm²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

GTIN: 4021103801642

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.