


ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 6,3 X 0,8 MM
Article number: 180232

· CuZn Messing · Galvanisch verzinkt · Isolation aus PA · Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228 · Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C · Nach DIN 46245 · UL geprüft 0,5 - 6 mm² · 600 V max. · Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckbreite: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 7,5 | L: 21,5 | UL geprüft: ja | max. 600 V | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,11 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 150 mm
Width (mm) 80 mm
Height (mm) 15 mm
Weight (kg) 0,00112 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 6.3x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	blau

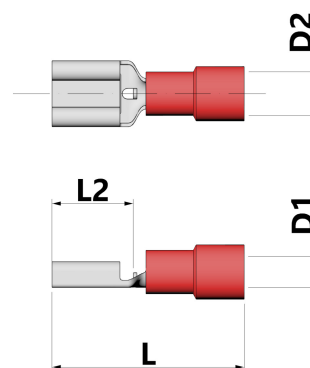

GTIN: 4021103802328

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de