


FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 mm², STECKERMASS 2,8 X 0,5 MM
Article number: 180241

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckmaß: 2,8 x 0,5 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	11 mm
Weight (kg)	0,00081 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 2.8x0.5 mm
Isolation	vollisoliert
Farbe der Isolation	rot

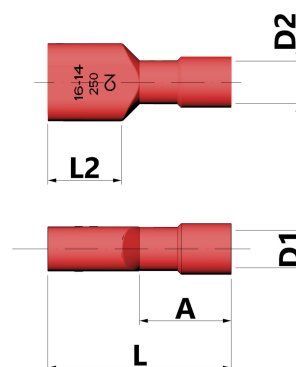

GTIN: 4021103802410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de