


ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,5 MM
Article number: 180250

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckmaß: 2,8 x 0,5 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 150 mm
 Width (mm) 85 mm
 Height (mm) 6 mm
 Weight (kg) 0,00074 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 2.8x0.5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

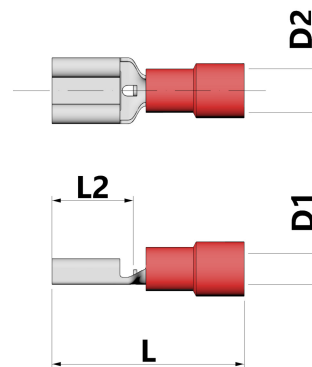

GTIN: 4021103802502

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de