


ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM
Article number: 180252

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt · Isolation aus PA
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- Nach DIN 46245
- UL geprüft von 0,5 - 6 mm²
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 2,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,6 | UL geprüft: ja | max. 600 V | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,07 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 150 mm
 Width (mm) 85 mm
 Height (mm) 7 mm
 Weight (kg) 0,00074 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 2.8x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

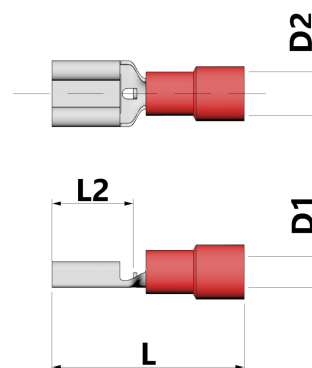

GTIN: 4021103802526

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de