


**ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, STECKERMASS 4,8 X 0,5 MM**
**Article number: 180254**

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- Nach DIN 46245
- UL geprüft von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> · 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 4,8 x 0,5 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL geprüft: ja | max. 600 V | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 150 mm     |
| Width (mm)  | 85 mm      |
| Height (mm) | 7 mm       |
| Weight (kg) | 0,00085 kg |

| Attribute               | Value                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff               | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz       | verzinkt                                |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA)                           |
| Halogenfrei             | Yes                                     |
| Ausführung              | Bushing                                 |
| Min. AWG-Größe          | sonstige                                |
| Max. AWG-Größe          | 18                                      |
| Nennquerschnitt         | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Mit Rastnase            | No                                      |
| Mit Abgriff             | No                                      |
| Steckerabmessungen      | Flat 4.8x0.5 mm                         |
| Isolation               | teilisoliert                            |
| Farbe der Isolation     | rot                                     |

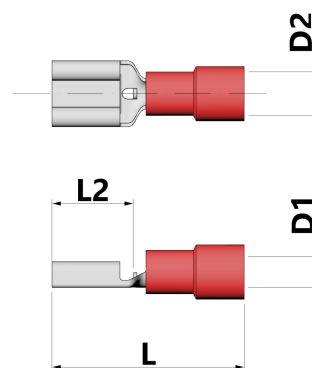

GTIN: 4021103802540

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de