


ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,8 MM
Article number: 180256

· CuZn Messing · Galvanisch verzinkt · Isolation aus PA · Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228 · Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C · Nach DIN 46245 · UL geprüft 0,5 - 6 mm² · 600 V max. · Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 4,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL geprüft: ja | max. 600 V | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 150 mm
Width (mm) 85 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kg) 0,00092 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 4.8x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

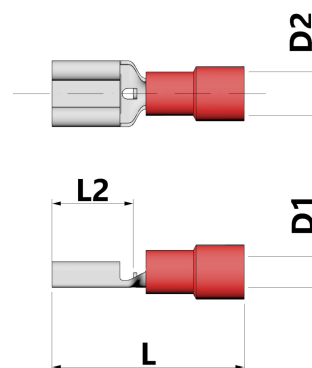

GTIN: 4021103802564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de