



ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,8 MM
Article number: 180260

· CuZn Messing · Galvanisch verzinkt · Isolation aus PA · Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228 · Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C · Nach DIN 46245 · UL geprüft 0,5 - 6 mm² · 600 V max. · Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckbreite: 4,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL geprüft: ja | max. 600 V | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 150 mm
Width (mm) 85 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kg) 0,00089 kg

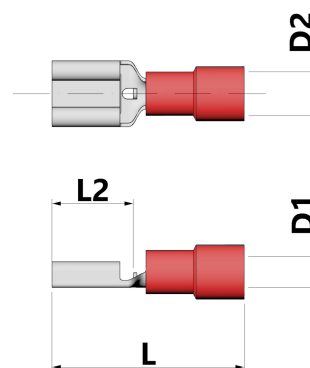

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 4.8x0.8 mm
Isolation	vollisoliert
Farbe der Isolation	blau



GTIN: 4021103802601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de