


FLACHSTECKHÜLSEN, VOLLISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,5 MM


Article number: 180270

Vollisolierter Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckmaß: 4,8 x 0,5 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 7,5 | L: 22,0 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,19 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	200 mm
Width (mm)	120 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00193 kg

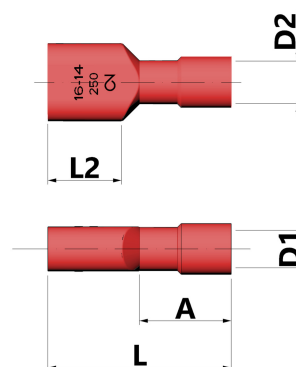

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 4.8x0.5 mm
Isolation	vollisoliert
Farbe der Isolation	gelb



GTIN: 4021103802700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de