



ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM
Article number: 180284

Flachstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckbreite: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 24,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,21 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	170 mm
Width (mm)	105 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00214 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 6.3x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb

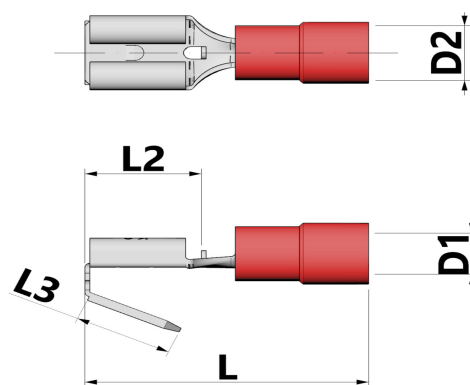

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de