


PARALLELVERBINDER, ISOLIERT QUERSCHNITT 0,5 - 1 mm²

Article number: 180320

Parallelverbinder, isoliert- Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PVC/PE - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C. Querschnitt 0,5 - 1 mm², Isolationsmaterial: PVC, Isolationsfarbe: rot, L1: 18, L2: 8, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,07, UL-gelistet: x, VE/Stück. 100.

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,00069 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Parallel connector

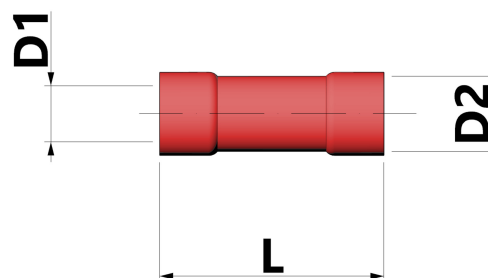

GTIN: 4021103803202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de