


**PARALLELVERBINDER, ISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM<sup>2</sup>**
**Article number: 180324**

Parallelverbinder, isoliert- Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PVC/PE - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C. Querschnitt 4 - 6 mm<sup>2</sup>, Isolationsmaterial: PVC, Isolationsfarbe: gelb, L1: 21, L2: 9, D1: 3,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,14, UL-gelistet: -, VE/Stück. 100.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 140 mm    |
| Width (mm)  | 85 mm     |
| Height (mm) | 26 mm     |
| Weight (kg) | 0,0014 kg |

| Attribute                                   | Value                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                              |
| Ausführung                                  | Standard version                      |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                         |
| Farbe der Isolation                         | gelb                                  |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                    |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                    |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                   |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                    |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                    |
| Spannungsreihe                              | Up to 230/380 V                       |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                     |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                    |
| Art der Verbindung                          | Parallel connector                    |

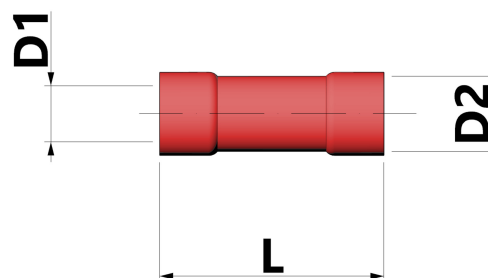

GTIN: 4021103803240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de