


STOSSVERBINDER ISOLIERT, 1,5 - 2,5 MM²

Article number: 180332

Stoßverbinder, isoliert aus Cu-ETP nach DIN EN 13600 bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter. Die galvanisch verzinnete Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stoßverbinder sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters, und sie sind nicht für massive Leiter geeignet. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Querschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | D2: 4,5 | L: 25,2 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,14 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,00143 kg

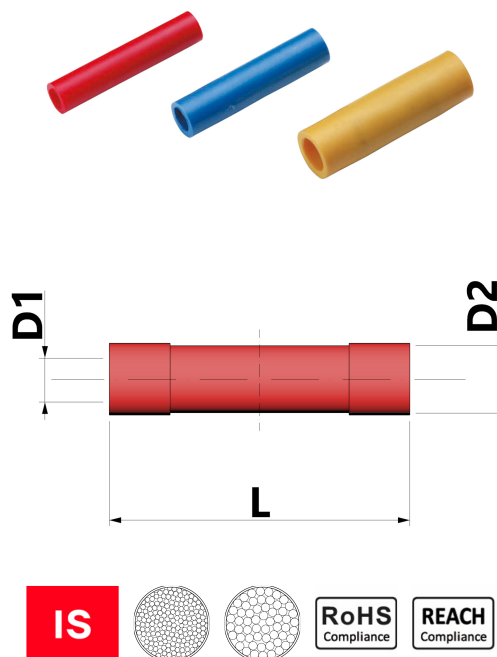

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Nennquerschnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	blau
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103803325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de