
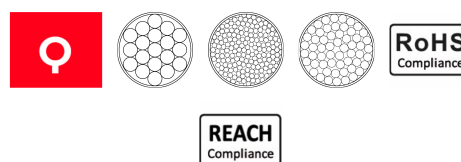


**QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 25 MM<sup>2</sup>/8 MM Ø**
**Article number: 180450**

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 25 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 8 mm; Nenngröße nach DIN: 8-25; D1: 7,5; D3: 8,4; A: 11; B: 16; L: 25; S: 1,5; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,75; VE/Stck.: 100.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 180 mm    |
| Width (mm)  | 100 mm    |
| Height (mm) | 21 mm     |
| Weight (kg) | 0,0075 kg |

| Attribute                                   | Value                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                    |
| Halogenfrei                                 | Yes                                     |
| Bandware                                    | No                                      |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                      |
| Min. AWG-Größe                              | 4                                       |
| Max. AWG-Größe                              | 4                                       |
| Nennquerschnitt                             | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                    |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 8                                       |
| Flanschform                                 | Ringform                                |
| Hülsenform                                  | kurz                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                     |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                      |
| Entspricht DIN                              | Yes                                     |

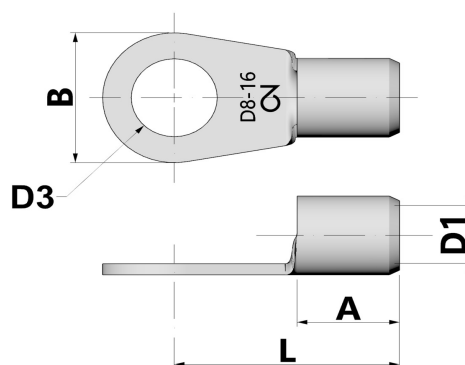

GTIN: 4021103804506

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de